

Série Pinpoint

Offrant un style contemporain et fonctionnel à n'importe quel espace. Encadrés par un finition à revêtement en poudre, ces luminaires à haut rendement fournissent une émission nette et à faible éblouissement.

AMÉLIORÉ



ENDROITS
SECS



À FAIBLE
ÉBLOUISSEMENT

IC


CERTIFIÉ



Intertek



INTERRUPTEUR DE COULEUR

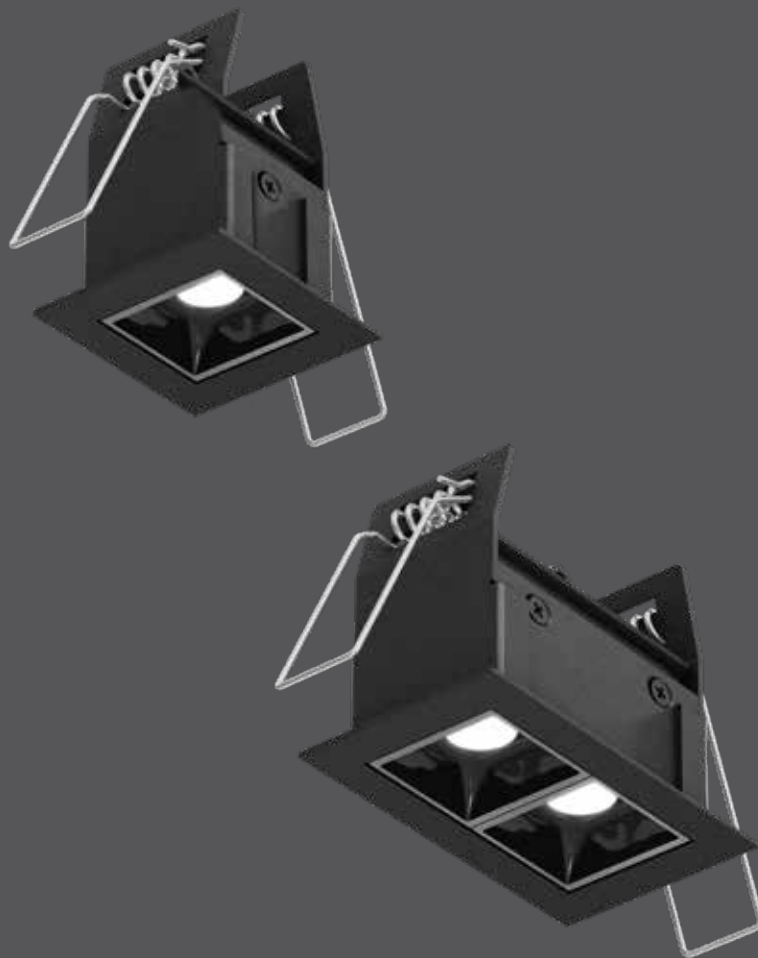

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
MSL1-CC	2"	3 W	120 lm	200 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
MSL2-CC	3"	6 W	300 lm	400 lm			

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2700K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K

Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieure

Source de lumière régressée

Angle de faisceau de 30°

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

Convient aux endroits secs

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

Accessoires

RFP-MSL1

Gabarit de perçage pour MSL1

RFP-MSL2

Gabarit de perçage pour MSL2

Fini

● **BK** Noir

Exemple de commande

MSL2-CC-BK

Encastré MSL2-3K 3" dans un fini noir

Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

